

Klima uređaj bez vanjske jedinice

Jednostavna ugradnja

Klima uređaj UNICO je prvi uređaj bez vanjske jedinice, koji se za razliku od sistema split sastoji od samo jednog dijela.

Zahvaljujući tome olakšana je instalacija, izbjegnute su složene radnje instalacije te su riješeni slučajevi u kojima nije moguća montaža vanjske jedinice.

Unico je neovisan elektronički klima uređaj koji stvara idealnu klimu u svakoj prostoriji



UNICO

Bez vanjske jedinice

Unico je patentiran proizvod, broj patenta 01309764.

Dizajn

Za dizajn UNICA zaslužni su KING & MIRANDA: dizajnu je poklonjena maksimalna pažnja, kako bi se postiglo odlično uklopanje u svaki tip prostora.

Jednostavna ugradnja

Bez vanjske jedinice

Konačno su ujedinjene vanjska i unutrašnja jedinica. Na taj su način isključene teške i skupe radnje montaže. Uočljivost zaštitnih rešetki koje pokrivaju vanjske otvore je minimalna.

Optimizirano je uklopanje s okolinom.

Može se postaviti bilo gdje


Unico se može postaviti svuda.

Može biti postavljen visoko ili nisko na zid, ovisno o slobodnom prostoru.

Postavljen visoko na zid (kao Wall System) ne stvara nikakve zapreke.

Postavljen nisko zauzima jednako prostora kao radiator ili fancoil.

Vanjska jedinica je zauvijek eliminirana!

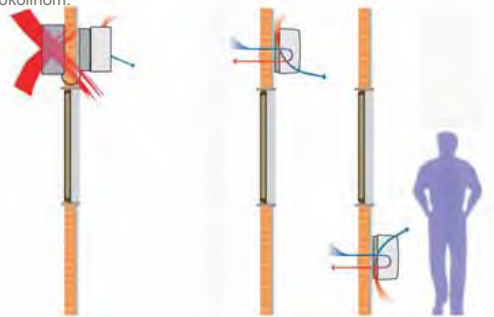

		Unico 8.5 SF HE	Unico 11.0 SF HE	Unico 8.5 HP HE	Unico 11.0 HP HE
		Cod. 00510	Cod. 00512	Cod. 00511	Cod. 00513
Kapacitet hlađenja	kW	2,10	2,45	2,10	2,45
Kapacitet grijanja s toplinskom pumpom	kW	—	—	1,9	2,04
Absorbirana snaga hlađenje	W	790	1.100	790	1.100
Absorbirana snaga grijanje	W	—	—	720	1.080
E.E.R. (kod hlađenja)	—	2,66	2,23	2,66	2,23
C.O.P. (kod grijanja)	—	—	—	2,64	1,88
Obujam zraka u sobi	m ³ /h	350	390	350	390
Obujam zraka vanjski	m ³ /h	480	550	480	550
Godišnji utrošak energije hlađenje	kWh	395	550	395	550
Odvlaživanje	l/h	1	1,2	1	1,2
Brzina ventilatora	—	3	3	3	3
Razina buke	dB(A) (min-max)	36 - 44/45 - 54	37 - 46/47 - 55	36 - 44/45 - 54	37 - 46/47 - 55
Ohlađivač (Refrigerant)	—	R410A	R410A	R410A	R410A
Električno napajanje	V/Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Dimenzije (š x v x d)	mm	870 x 400 x 280	870 x 400 x 280	870 x 400 x 280	870 x 400 x 280
Masa	kg	43	46	43	46
Promjer rupe na fasadi (minimum)	mm	153	153	153	153
Energ. klasa hlađenje	—	A	C	A	C
Energ. klasa grijanje	—	—	—	C	F
Max udaljenost daljinskog upravljača	m	8	8	8	8

Daljinski upravljač

Ergonomski daljinski upravljač je veoma jednostavan za korištenje. Osnovne funkcije su logične i lako dostupne, sekundarne se nalaze ispod kliznog poklopca, te se koriste samo ukoliko je potrebno.



Funkcije ugađanja



TIPKA SMILE: automatski zadaje klimatski komfor, ovisno o parametrima temperatura/vlažnost.



TIPKA MOON: Optimizira sobne uvjete temperature i vlažnosti, odlično ih prilagođavajući različitim noćnim metaboličkim fazama.



Maksimalna učinkovitost



Poštivanje prostora

Single



Sve u jednom

Pravi klima uređaj

Single je klima uređaj s dvije cijevi koji se postavlja na pod. Velika efikasnost klimatizacije sistema s dvije cijevi, čini Single pravim klima uređajem koji hladi, grije i odvlažuje.




Poštuj okoliš

Jednostavna montaža

Single je klima uređaj koji, iako radi kao split sistem, nema vanjsku jedinicu koja zauzima prostor, što ga čini prikladnim i za instalacije koje zahtjevaju minimalnu promjenu prostora (povijesni centri, hoteli, itd.)

Maksimalna nečujnost

Uporaba tangencijalnog ventilatora (tipa split), s rotacionim kompresorom posljednje generacije, izolacijskih materijala visokog učinka, uz visoku kvalitetu sastavnih dijelova, osigurava optimalne izvedbe glede akustike (buka samo 38 decibela).

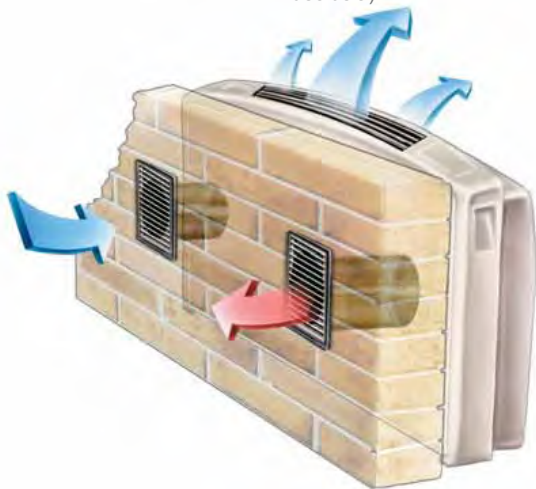

		Single HE
		Cod. 0514
Kapacitet hlađenja	kW	1,87
Klasa energ. učinkovitosti hlađenje	—	C
E.E.R.	—	2,21
Absorbirana snaga hlađenje	W	846
Kapacitet odvlaživanja	l/h	0,9
Snaga električnog grijača	kW	1,35
Godišnja potrošnja energije hlađenje	kWh	423
Klasa energ. učinkovitosti grijanje	—	G
C.O.P.	—	1
Absorbirana snaga grijanje	W	1.400
Obujam zraka	m³/h	330
Brzina ventilatora	—	2
Električno napajanje	V/Hz	230/50
Dimenzije (v x š x d)	mm	600 x 700 x 275
Razina buke	dB(A) (min-max)	36 - 43/45 - 54
Masa	kg	39

Karakteristike

- Automatsko uklanjanje kondenzata
- Sobni termostat
- Tangencijalni ventilator
- Noćni rad
- Rotacioni kompresor
- Električni grijač
- Deaktivacija električnog grijača
- Filter zraka

Pribor za montažu

- kom 1 ploča za učvršćivanje
- kom 2 cijevi/500mm – Ø110 mm
- kom 2 prirubnice za unutrašnji zid Ø110 mm
- kom 2 poklopca za zidne prirubnice
- kom 2 rešetke za vanjski zid
- kom 1 postolje
- kom 2 izolirana čepa za rupe u zidu
- Tip refrigerenta R410 ekološki

Najvažnije

- Bez vanjske jedinice
- Jednostavan za korištenje
- Praktična montaža

Dubina od samo 275 mm omogućava montažu u bilo koji tip prostora.